

Il cavallo di battaglia!

La serie K2-D

Modello	K2-D175	K2-D195	K2-D235	K2-D255	K2-D275
Altezza di sollevamento	170 cm	190 cm	235 cm	250 cm	275 cm
Capacità di sollevamento	1.500 kg				
Spostamento laterale	19 cm (9,5 cm per lato)				
Inclinazione	20 cm				
Distanza esterna delle forche	71,5 cm				
Peso	339 kg	355 kg	386 kg	398 kg	411 kg
Altezza attaccato	170 cm	180 cm	200 cm	208 cm	220 cm



Visibilità perfetta!

Una chiara visibilità dell'area di carico consente un lavoro comodo ed efficiente fino a tarda notte.

BREVETTATO!

La sicurezza innanzitutto!

Lavoro veloce e sicuro grazie allo stringicasse idraulico per 1-3 cassoni ciascuno

Non richiede manutenzione!

Cuscinetti combinati di alta qualità e di lunga durata sulle guide di scorrimento e spostamento laterale montato su teflon. In tal modo l'elevatore è sempre pronto per l'uso!

Visibilità zona di carico impeccabile!

La chiara visibilità consente un lavoro comodo ed efficiente

Ergonomia geniale!

Posizione ottimale a tre punti per massimo carico utile

Chiusura forca brevettata!

Quando il sistema stringicasse è completamente rientrato, le forche si chiudono automaticamente

Su misura!

La lunghezza dei tubi e del cilindro a tre punti vengono adattati al rispettivo modello di trattore



Efficiente e sicuro!

Scarica rapidamente fino a 8 cassoni contemporaneamente - nessun problema grazie al fissaggio idraulico dei cassoni.



Carico prezioso!

L'ammortizzatore opzionale protegge il prezioso raccolto da urti durante il trasporto.

Il cavallo di battaglia!

La serie ECO

Modello	ECO-175	ECO-195	ECO-235	ECO-255	ECO-275
Altezza di sollevamento	170 cm	190 cm	235 cm	250 cm	275 m
Capacità di sollevamento	1.500 kg				
Spostamento laterale	19 cm (9,5 cm per lato)				
Inclinazione	20 cm				
Regolazione forche	48 - 72 cm dimensioni esterni				
Peso	314 kg	330 kg	361 kg	373 kg	386 kg
Altezza attaccato	170 cm	180 cm	200 cm	208 cm	220 cm



Su misura!

La lunghezza dei tubi e del cilindro a tre punti viene adattata al rispettivo modello di trattore.

La posizione tre punti ottimizzata consente un montaggio ancora più ravvicinato al trattore con massima inclinazione dell'elevatore.

Visibilità zona di carico impeccabile!

La chiara visibilità consente un lavoro comodo ed efficiente

Non richiede manutenzione!

Cuscinetti combinati di alta qualità e di lunga durata sulle guide di scorrimento e spostamento laterale montato su teflon. In tal modo l'elevatore è sempre pronto per l'uso!

Regolabile!

Regolazione manuale della forca per pallet di diverse dimensioni

Con spostamento laterale!

Spostamento laterale idraulico su teflon già di serie!



Visibilità perfetta!

Una chiara visibilità dell'area di carico consente un lavoro comodo ed efficiente.



Pratico!

Il carrello è di grande aiuto per l'autonomia di manovra e il parcheggio dell'elevatore.

Giro completo!

Il rovesciatore bins

Modello	KW-ECO	KW 70	KW 85	KW 100
Apertura fermacassone	con sistema fermacassone meccanico	45 - 69 cm	62 - 86 cm	79 - 103 cm
Capacità di sollevamento	600 kg			
Peso	130 kg	145 kg		
Distanza esterna delle forche	71,5 cm			



Assolutamente sicuro!

La rotazione si avvia automaticamente solo quando il cassone è bloccato sicuramente. È necessaria una sola connessione a doppio effetto.



Pronto per l'uso!


Montaggio e smontaggio semplice e veloce all'elevatore K2-D ed ECO (10 min.)

Tecnologia affidabile!

Eccezionale affidabilità per molti anni grazie a componenti di qualità

Costruzione intelligente!

Costruzione ottimizzata in termini di peso, ma estremamente stabile grazie agli acciai ad alta resistenza per il massimo carico utile

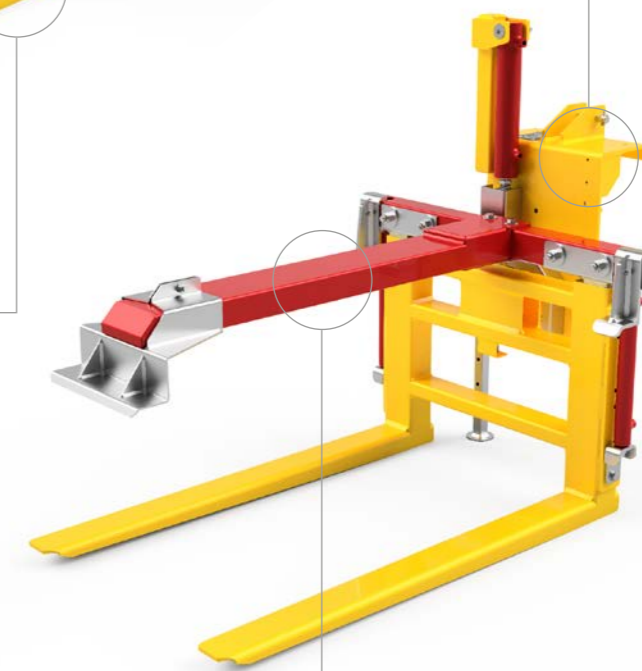


Pratico!

Quando il braccio di fissaggio non serve basta svitarlo



Giro completo!

Svuotamento completo grazie alla rotazione di 180° del cassone.

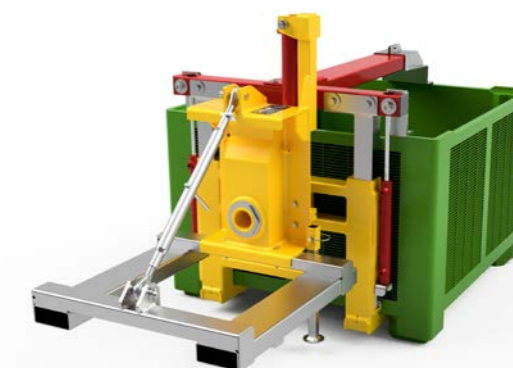

Montaggio al carrello elevatore industriale

Grazie all'adattatore a tre punti, il rovesciatore bins può essere agganciato rapidamente e facilmente a qualsiasi elevatore.