

Falciatrice

Leggera, stabile, resistente
GRAZIE A COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ

Manutenzione e pulizia
SEMPLICI, COMODE E RAPIDE





M2-C150 / G170


- » Leggera e compatta
- » Possibilità di esecuzione su un lato
- » Spostamento laterale a parallelogramma



M2-F210 / D230 / K250

- » Leggera e compatta
- » Possibilità di esecuzione su due lati
- » Spostamento laterale a parallelogramma

Modello	M2-C150	M2-G170	M2-F210	M2-D230	M2-K250
Larghezza di lavoro	150 cm	170 cm	210 cm	230 cm	250 cm
Spostamento laterale	65 cm	70 cm	65 cm	65 cm	70 cm
Spostamento laterale da centro trattore	145 cm	165 cm	140 cm	150 cm	160 cm
Larghezza	155 cm	175 cm	215 cm	235 cm	255 cm
Lunghezza	130 cm	140 cm	130 cm	130 cm	150 cm
Peso	258 kg	290 kg	338 kg	359 kg	395 kg
Lama	2	2	3	3	3
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Potenza necessaria*	20 CV	24 CV	31 CV	34 CV	41 CV
Altezza di taglio	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Possibilità di montaggio anteriore/posteriore	sì	sì	sì	sì	sì
Categoria sollevatore	1 (Ø 22mm/720mm)				



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche. * A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



brevettato

LMG

- » Possibilità di esecuzione su due lati
- » Due lame mobili nell'apparecchi base
- » Larghezza di taglio a regolazione lineare, continua e separata




ZMG

- » Possibilità di esecuzione su due lati
- » Combinazione trinciatura-spruzzo



Modello	LMG-145	LMG-175	LMG-210	LMG-245	LMG-260	ZMG-120	ZMG-160	ZMG-180	ZMG-210	ZMG-230	ZMG-250
Larghezza di lavoro	115-145 cm	125-175 cm	150-210 cm	180-245 cm	190-260 cm	120 cm	160 cm	180 cm	210 cm	230 cm	245 cm
Spostamento laterale	/	/	39 cm**	39 cm**	39 cm**	/	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Spostamento laterale da centro trattore	/	/	125 cm**	145 cm**	150 cm**	/	105 cm	115 cm	130 cm	140 cm	150 cm
Larghezza	120 cm	130 cm	155 cm	185 cm	195 cm	125 cm	165 cm	185 cm	215 cm	235 cm	250 cm
Lunghezza	125 cm	140 cm	160 cm	175 cm	195 cm	120 cm	120 cm	120 cm	140 cm	140 cm	150 cm
Peso	445 kg	495 kg	545 kg	595 kg	645 kg	380 kg	430 kg	450 kg	470 kg	490 kg	520 kg
Lama	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
PTO	540rpm 1000rpm			540rpm	540rpm	540rpm 1000rpm					
Potenza necessaria*	30 CV	35 CV	40 CV	45 CV	50 CV	22 CV	24 CV	30 CV	35 CV	40 CV	45 CV
Altezza di taglio	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Possib. di montaggio anteriore/posteriore	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Categoria sollevatore	1 (Ø 22mm/720mm)										



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



SMG


- » Possibilità di esecuzione su due lati
- » Molla manuale
- » Braccio oscillante regolabile in continuo
- » Manoeffetto con molla
- » doppio-effetto con vulvola di sicurezza
- » tastatore automatico

Accessori




ATTACCO A TRE PUNTI STANDARD ANTERIORE E POSTERIORE SMG-ZMG

Consente spinta e trazione per i seguenti modelli:
 Modelli SMG: 180/200/200/250/290/300/335/355/380
 Modelli ZMG: 120/160/180/210/230/250

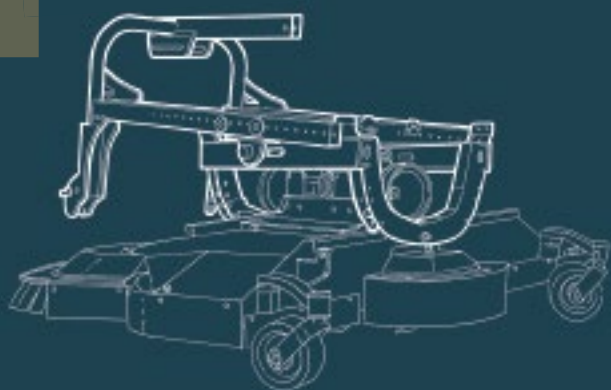

TELAIO MOBILE TRIDIMENSIONALE

Telaio a tre punti per tutti i modelli SMG e ZMG. Le caratteristiche del pendolo garantiscono un adattamento ottimale al terreno e rappresentano la soluzione ideale per i trattori con posto di guida reversibile. Grazie alla massima distribuzione del peso sulle ruote motrici e al punto di rotazione centrale viene garantita una trazione ottimale sui terreni difficili. (Non disponibile per SMG-335/SMG-355 e SMG-380)

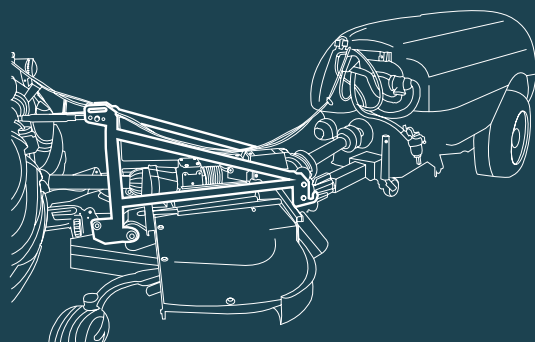

TELAIO PER MONTAGGIO ATOMIZZATORE

Permette il montaggio di un atomizzatore. La sospensione garantisce un adattamento perfetto della falciatrice al terreno, mentre il carico gravante sul punto di aggancio del timone viene trasferito in modo ottimale al trattore. In combinazione con i rulli tandem consente di raggiungere un'elevata velocità di marcia a fronte di una compattazione minima del suolo. Disponibile per tutti i modelli: SMG: 250/290/300/335/380
 Modelli ZMG: 160/180/210/230/250

Modello SMG-180 SMG-200 SMG-220 SMG-250 SMG-290 SMG-300 SMG-335 SMG-355 SMG-380

Larghezza di lavoro	120-180 cm	120-200 cm	130-220 cm	170-250 cm	180-290 cm	185-305 cm	215-335 cm	230-355 cm	245-380 cm
Spostamento laterale	/	/	/	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Spostamento laterale da centro trattore	/	/	/	165 cm	175 cm	185 cm	200 cm	210 cm	216 cm
Larghezza	125 cm	125 cm	135 cm	180 cm	190 cm	200 cm	225 cm	240 cm	250 cm
Lunghezza	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	195 cm	205 cm	215 cm	200 cm
Peso	410 kg	430 kg	460 kg	520 kg	540 kg	570 kg	580 kg	610 kg	635 kg
Lama	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bracci oscillanti	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Potenza necessaria*	28 CV	30 CV	32 CV	34 CV	41 CV	48 CV	54 CV	54 CV	54 CV
Altezza di taglio	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Possibilità di montaggio anteriore/posteriore	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Categoria sollevatore	1 (ø 22mm/720mm)								
Diametro lama braccio interfilare	40 cm	47,5 cm	58 cm	58 cm	71,5 cm	71,5 cm	71,5 cm	71,5 cm	71,5 cm



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale

L

7



1



1



IMG

- » Possibilità di esecuzione su un lato
- » Rientro a molla manuale
- » Azione singola con rientro a molla
- » Doppia azione con valvola di sicurezza
- » Tastatore automatico ad alta sensibilità



EMG

- » Possibilità di esecuzione su un lato
- » Rientro a molla manuale
- » Azione singola con rientro a molla
- » Doppia azione con valvola di sicurezza
- » Tastatore automatico ad alta sensibilità

Modello	IMG-160-KS	IMG-175-MS	IMG-185-KS	IMG-200-MS
Larghezza di lavoro	125-160 cm	125-175 cm	150-185 cm	150-200 cm
Spostamento laterale	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Spostamento laterale da centro trattore	170 cm	180 cm	185 cm	195 cm
Larghezza	130 cm	130 cm	155 cm	155 cm
Lunghezza	160 cm	170 cm	170 cm	175 cm
Peso	310 kg	330 kg	340 kg	360 kg
Lama	3	3	3	3
Bracci oscillanti	1	1	1	1
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Potenza necessaria*	22 CV	24 CV	27 CV	29 CV
Altezza di taglio	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Possibilità di montaggio anteriore/posteriore	sì	sì	sì	sì
Categoria sollevatore	1 (Ø 22mm/720mm)			
Diametro lama braccio interfilare	47,5 cm	58 cm	47,5 cm	58 cm



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



Modello	EMG-215-KS	EMG-230-MS	EMG-245-GS	EMG-245-KS	EMG-260-MS
Larghezza di lavoro	180-215 cm	180-230 cm	180-245 cm	210-245 cm	210-260 cm
Spostamento laterale	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
Spostamento laterale da centro trattore	195 cm	205 cm	215 cm	210 cm	220 cm
Larghezza	185 cm	185 cm	185 cm	215 cm	215 cm
Lunghezza	160 cm	170 cm	180 cm	165 cm	175 cm
Peso	390 kg	420 kg	440 kg	480 kg	510 kg
Lama	4	4	4	4	4
Bracci oscillanti	1	1	1	1	1
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Potenza necessaria*	30 CV	32 CV	34 CV	35 CV	37 CV
Altezza di taglio	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Possibilità di montaggio anteriore/posteriore	sì	sì	sì	sì	sì
Categoria sollevatore	1 (ø 22mm/720mm)				
Diametro lama braccio interfilare	47,5 cm	58 cm	71,5 cm	47,5 cm	58 cm

EMG-275-GS EMG-275-KS EMG-290-MS EMG-305-GS EMG-305-KS EMG-330-MS EMG-345-GS

210-275 cm	240-275 cm	240-290 cm	240-305 cm	280-305 cm	280-330 cm	280-345 cm
65 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
230 cm	250 cm	260 cm	270 cm	270 cm	280 cm	290 cm
215 cm	245 cm	245 cm	245 cm	285 cm	285 cm	285 cm
185 cm	170 cm	180 cm	190 cm	185 cm	195 cm	205 cm
530 kg	570 kg	590 kg	610 kg	695 kg	715 kg	730 kg
4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1
540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
39 CV	40 CV	42 CV	44 CV	45 CV	47 CV	49 CV
5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
1 (ø 22mm/720mm)						
71,5 cm	47,5 cm	58 cm	71,5 cm	47,5 cm	58 cm	71,5 cm



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



KMG

- » Leggera e compatta
- » Braccia oscillanti regolabili in modo continuo
- » Sistema costruttivo extra robusto

Modello	KMG-150	KMG-160
Larghezza di lavoro	87-150 cm	102-158 cm
Spostamento laterale	/	/
Larghezza	90 cm	105 cm
Lunghezza	180 cm	180 cm
Peso	305 kg	350 kg
Lama	3	3
Bracci oscillanti	2	2
PTO	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Requisiti di potenza	18 PS	18 PS
Altezza di taglio	5/7/9 cm	5/7/9 cm
Possibilità di montaggio	solo posteriore	solo posteriore
Categoria barra di accoppiamento inferiore	1 (\varnothing 22mm/720mm)	
Diametro lame braccio oscillante	40 cm	47,5 cm



I dati sono approssimativi e non vincolanti. Con riserva di errori e di modifiche.

* A seconda dell'altezza e della densità dell'erba. ** Opzionale



	Ruote girevoli	Rullo doppio	Impianto diserbo 120lt	Impianto diserbo 2x75lt	Supporto pannello	Pannello sicurezza	Albero cardano	Distributore	Frizione a dischi cardano
M2-C150			○		○	○	○		
M2-G170			○		○	○	○		
M2-F210			○		○	○	○		
M2-D230			○		○	○	○		
M2-K250			○		○	○	○		
LMG-145	○			○	○	○	○	○	○
LMG-175	○			○	○	○	○	○	○
LMG-210	○			○	○	○	○	○	○
LMG-245	○			○	○	○	○	○	○
LMG-260	○			○	○	○	○	○	○
ZMG-120	●			○	○	○	○		
ZMG-160	●	○		○	○	○	○		
ZMG-180	●	○		○	○	○	○		
ZMG-210	●	○		○	○	○	○		
ZMG-230	●	○		○	○	○	○		
ZMG-250	●	○		○	○	○	○		
KMG-150			○		○	○	○	○	
KMG-160			○		○	○	○	○	
SMG-180	●			○	○	○	○	○	
SMG-200	●			○	○	○	○	○	
SMG-220	●			○	○	○	○	○	
SMG-250	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-290	●			○	○	○	○	○	
SMG-300	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-335	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-355	●			○	○	○	○	○	
SMG-380	●	○		○	○	○	○	○	
IMG-160-KS	○		○		○	○	○	○	
IMG-175-MS	○		○		○	○	○	○	
IMG-185-KS	○		○		○	○	○	○	
IMG-200-MS	○		○		○	○	○	○	
EMG-215-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-230-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-245-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-245-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-260-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-275-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-275-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-290-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-305-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-305-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-330-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-345-GS	○			○	○	○	○	○	

standard ●
 opzionale ○
 non disponibile □

