

Мульчировщики

Легкие, устойчивые, стабильные
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ КОМПОНЕНТАМ

Простое, удобное и быстрое
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА





M2-C150 / G170

- » Легкий и компактный
- » Возможно исполнение на одной стороне
- » Параллелограмм для бокового смещения



M2-F210 / D230 / K250

- » Легкий и компактный
- » Возможно исполнение на двух сторонах
- » Параллелограмм для бокового смещения



модель	M2-C150	M2-G170	M2-F210	M2-D230	M2-K250
Рабочая ширина	150 см	170 см	210 см	230 см	250 см
Боковая регулировка	65 см	70 см	65 см	65 см	70 см
Боковая регулировка Середина трактора	145 см	165 см	140 см	150 см	160 см
Ширина	155 см	175 см	215 см	235 см	255 см
Длина	130 см	140 см	130 см	130 см	150 см
Масса	258 кг	290 кг	338 кг	359 кг	395 кг
Ножи	2	2	3	3	3
РТО	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Потребление мощности	20 л. с	24 л. с	31 л. с	34 л. с	41 л. с
Высота реза	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см
Возможность навешивания спереди/сзади	да	да	да	да	да
Категории нижней тяги	1 (Ø 22mm/720mm)				



Все данные являются приблизительными и необязывающими. Возможны ошибки. Сохраняется право на изменения.
* В зависимости от высоты и густоты травы. ** Опционально



запатентованный

LMG

- » Возможно исполнение на двух сторонах
- » Два подвижных ножа на базовых агрегатах
- » Ширина реза с линейной, непрерывной и отдельной регулировкой
- » Выбор направления реза



ZMG

- » Возможно исполнение на двух сторонах
- » Три подвижных ножа на базовых агрегатах
- » Выбор направления реза
- » Комбинация резка - опрыскивание



модель	LMG-145	LMG-175	LMG-210	LMG-245	LMG-260	ZMG-120	ZMG-160	ZMG-180	ZMG-210	ZMG-230	ZMG-250
Рабочая ширина	115-145 см	125-175 см	150-210 см	180-245 см	190-260 см	120 см	160 см	180 см	210 см	230 см	245 см
Боковая регулировка	/	/	39 см**	39 см**	39 см**	/	45 см				
Боковая регулировка Середина трактора	/	/	125 см**	145 см**	150 см**	/	105 см	115 см	130 см	140 см	150 см
Ширина	120 см	130 см	155 см	185 см	195 см	125 см	165 см	185 см	215 см	235 см	250 см
Длина	125 см	140 см	160 см	175 см	195 см	120 см	120 см	120 см	140 см	140 см	150 см
Масса	445 кг	495 кг	545 кг	595 кг	645 кг	380 кг	430 кг	450 кг	470 кг	490 кг	520 кг
Ножи	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
РТО	540rpm 1000rpm			540rpm	540rpm	540rpm 1000rpm					
Потребление мощности*	30 PS	35 PS	40 PS	45 PS	50 PS	22 PS	24 PS	30 PS	35 PS	40 PS	45 PS
Высота реза	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см
Возможность навешивания спереди/сзади	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Категории нижней тяги	1 (ø 22mm/720mm)										



Все данные являются приблизительными и необязывающими. Возможны ошибки. Сохраняется право на изменения.
* В зависимости от высоты и густоты травы. ** Опционально



SMG

- » Возможно исполнение на двух сторонах
- » Поворотная консоль с непрерывной регулировкой


Принадлежности

СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ТРИ ТОЧКИ ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ SMG-ZMG

Обеспечивает толкающее и тяговое усилие для следующих моделей:

Модели SMG: 180/200/200/250/290/300/335/355/380


Модели ZMG: 120/160/180/210/230/250

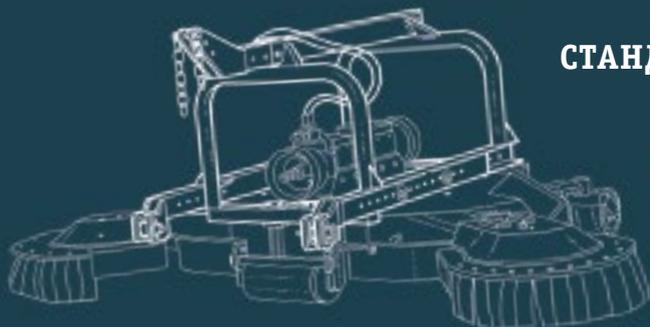

ТРЕХМЕРНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАМА

Рама трехточечной подвески для всех моделей SMG и ZMG. Особенности качающейся подвески гарантируют оптимальную адаптацию к рельефу грунта, обеспечивая идеальное решение для тракторов с поворотным сиденьем.

Благодаря максимальному распределению веса на ведущие колеса и центр вращения гарантируется оптимальная регулировка тягового усилия на труднодоступных участках. (Не поставляется для SMG-335/SMG-355 и SMG-380)

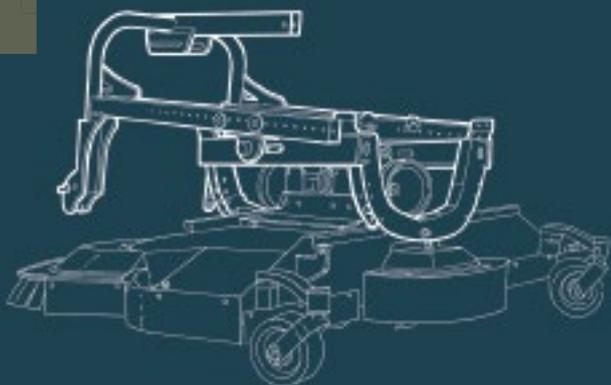


ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА КОМБИНИРОВАННАЯ РЕЗКА- РАСПЫЛЕНИЕ

Позволяет оснастить модель прицепным мелкокапельным опрыскивателем. Подвеска обеспечивает идеальную адаптацию косилки-измельчителя к рельефу грунта, а нагрузка на сцепное устройство оптимально передается на трактор. В сочетании со спаренными вальцами позволяет достичь высокой скорости передвижения при минимальном уплотнении почвы.

Поставляется для моделей серии SMG: 250/290/300/335/380

Для моделей серии ZMG: 160/180/210/230/250

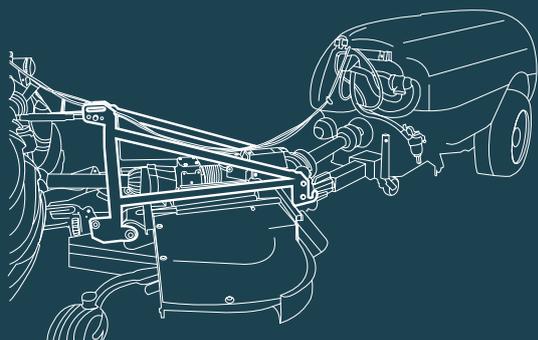

модель SMG-180 SMG-200 SMG-220 SMG-250 SMG-290 SMG-300 SMG-335 SMG-355 SMG-380

Рабочая ширина	120-180 см	120-200 см	130-220 см	170-250 см	180-290 см	185-305 см	215-335 см	230-355 см	245-380 см
Боковая регулировка	/	/	/	45 см					
Боковая регулировка Середина трактора	/	/	/	165 см	175 см	185 см	200 см	210 см	216 см
Ширина	125 см	125 см	135 см	180 см	190 см	200 см	225 см	240 см	250 см
Длина	150 см	160 см	170 см	180 см	190 см	195 см	205 см	215 см	200 см
Масса	410 кг	430 кг	460 кг	520 кг	540 кг	570 кг	580 кг	610 кг	635 кг
Ножи	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Поворотные консоли	2	2	2	2	2	2	2	2	2
РТО	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Потребление мощности*	28 л. с.	30 л. с.	32 л. с.	34 л. с.	41 л. с.	48 л. с.	54 л. с.	54 л. с.	54 л. с.
Высота реза	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см
Возможность навешивания спереди/ сзади	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Категории нижней тяги	1 (\varnothing 22mm/720mm)								
Диаметр ножа качающийся рычаг	40 см	47,5 см	58 см	58 см	71,5 см	71,5 см	71,5 см	71,5 см	71,5 см

Все данные являются приблизительными и необязывающими. Возможны ошибки. Сохраняется право на изменения.

* В зависимости от высоты и густоты травы. ** Опционально





IMG

- » Однонаправленное действие
- » Ручной пружинный двигатель
- » Пружинный двигатель простого действия
- » Предохранительный клапан двойного действия
- » Автоматический компаратор



EMG

- » Однонаправленное действие
- » Ручной пружинный двигатель
- » Пружинный двигатель простого действия
- » Предохранительный клапан двойного действия
- » Автоматический компаратор

модель	IMG-160-KS	IMG-175-MS	IMG-185-KS	IMG-200-MS
Обработанный ряд	125-160 см	125-175 см	150-185 см	150-200 см
Боковая регулировка	58 см	58 см	58 см	58 см
Боковая регулировка	170 см	180 см	185 см	195 см
Ряд	130 см	130 см	155 см	155 см
Длина	160 см	170 см	170 см	175 см
Вес	310 кг	330 кг	340 кг	360 кг
Нож	3	3	3	3
Поворотный кронштейн	1	1	1	1
РТО	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Потребленная энергия мин.*	22 л. с	24 л. с	27 л. с	29 л. с
Высота реза	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см
Возможность обработки земли	да	да	да	да
Категории нижней тяги	1 (\varnothing 22mm/720mm)			
Диаметр ножа качающийся рычаг	47,5 см	58 см	47,5 см	58 см

Все данные являются ориентировочными и не обязывающими.

Возможны ошибки и технические модификации.

*зависит от высоты и плотности травы.





модель	EMG-215-KS	EMG-230-MS	EMG-245-GS	EMG-245-KS	EMG-260-MS
Обработанный ряд	180-215 см	180-230 см	180-245 см	210-245 см	210-260 см
Боковая регулировка	65 см	65 см	65 см	65 см	65 см
Боковая регулировка	195 см	205 см	215 см	210 см	220 см
Ряд	185 см	185 см	185 см	215 см	215 см
Длина	160 см	170 см	180 см	165 см	175 см
Вес	390 кг	420 кг	440 кг	480 кг	510 кг
Нож	4	4	4	4	4
Поворотный кронштейн	1	1	1	1	1
РТО	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Потребленная энергия мин.*	30 PS	32 PS	34 PS	35 PS	37 PS
Высота реза	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см	5/7/9 см
Возможность обработки земли	ja	ja	ja	ja	ja
Категории нижней тяги	1 (ø 22mm/720mm)				
Диаметр ножа качающийся рычаг	47,5 см	58 см	71,5 см	47,5 см	58 см

Все данные являются ориентировочными и не обязывающими.
 Возможны ошибки и технические модификации.
 * зависит от высоты и плотности травы.

EMG-275-GS EMG-275-KS EMG-290-MS EMG-305-GS EMG-305-KS EMG-330-MS EMG-345-GS

210-275 cm	240-275 cm	240-290 cm	240-305 cm	280-305 cm	280-330 cm	280-345 cm
65 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
230 cm	250 cm	260 cm	270 cm	270 cm	280 cm	290 cm
215 cm	245 cm	245 cm	245 cm	285 cm	285 cm	285 cm
185 cm	170 cm	180 cm	190 cm	185 cm	195 cm	205 cm
530 кг	570 кг	590 кг	610 кг	695 кг	715 кг	730 кг
4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1
540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
39 PS	40 PS	42 PS	44 PS	45 PS	47 PS	49 PS
5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm	5/7/9 cm
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
1 (ø 22mm/720mm)						
71,5 cm	47,5 cm	58 cm	71,5 cm	47,5 cm	58 cm	71,5 cm





KMG

- » Легкий и компактный
- » Постоянно регулируемая качающаяся ручка
- » Сверхпрочная система конструкции

модель	КМГ-150	КМГ-160
Обработанный ряд	87-150 см	102-158 см
Боковая регулировка	/	/
Ряд	90 см	105 см
Длина	180 см	180 см
Вес	305 кг	350 кг
Нож	3	3
Поворотный кронштейн	2	2
РТО	540rpm 1000rpm	540rpm 1000rpm
Потребленная энергия мин.*	18 л. с	18 л. с
Высота реза	5/7/9 см	5/7/9 см
Возможность обработки земли	Только задней	Только задней
Категории нижней тяги	1 (\varnothing 22mm/720mm)	
Диаметр ножа качающийся рычаг	40 см	47,5 см



Все данные являются ориентировочными и не обязывающими.

Возможны ошибки и технические модификации.

*зависит от высоты и плотности травы.



	подвижные колеса	спаренные валцы	установка для внесения гербицидов 120 л	установка для внесения гербицидов 2x75л	крепеж для таблички	табличка безопасности	карданный вал	устройство управления	Карданное соединение
M2-C150			○		○	○	○		
M2-G170			○		○	○	○		
M2-F210			○		○	○	○		
M2-D230			○		○	○	○		
M2-K250			○		○	○	○		
LMG-145	○			○	○	○	○	○	○
LMG-175	○			○	○	○	○	○	○
LMG-210	○			○	○	○	○	○	○
LMG-245	○			○	○	○	○	○	○
LMG-260	○			○	○	○	○	○	○
ZMG-120	●			○	○	○	○		
ZMG-160	●	○		○	○	○	○		
ZMG-180	●	○		○	○	○	○		
ZMG-210	●	○		○	○	○	○		
ZMG-230	●	○		○	○	○	○		
ZMG-250	●	○		○	○	○	○		
KMG-150			○		○	○	○	○	
KMG-160			○		○	○	○	○	
SMG-180	●			○	○	○	○	○	
SMG-200	●			○	○	○	○	○	
SMG-220	●			○	○	○	○	○	
SMG-250	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-290	●			○	○	○	○	○	
SMG-300	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-335	●	○		○	○	○	○	○	
SMG-355	●			○	○	○	○	○	
SMG-380	●	○		○	○	○	○	○	
IMG-160-KS	○		○		○	○	○	○	
IMG-175-MS	○		○		○	○	○	○	
IMG-185-KS	○		○		○	○	○	○	
IMG-200-MS	○		○		○	○	○	○	
EMG-215-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-230-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-245-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-245-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-260-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-275-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-275-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-290-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-305-GS	○			○	○	○	○	○	
EMG-305-KS	○			○	○	○	○	○	
EMG-330-MS	○			○	○	○	○	○	
EMG-345-GS	○			○	○	○	○	○	

стандартная комплектация ●
опциональная комплектация ○
не поставляется □

