

Platzhirsch!

Die K2-D Serie

| Modell | K2-D175 | K2-D195 | K2-D235 | K2-D255 | K2-D275 |
|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Max. Hubhöhe | 170 cm | 190 cm | 235 cm | 250 cm | 275 m |
| Hubleistung | 1.500 kg | | | | |
| Seitenverschub | 19 cm (9,5 cm pro Seite) | | | | |
| Neigung | 20 cm | | | | |
| Äußeres Spreizmaß Gabelzinken | 71,5 cm | | | | |
| Gewicht | 339 kg | 355 kg | 386 kg | 398 kg | 411 kg |
| Bauhöhe montiert | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 208 cm | 220 cm |



Herrliche Durchsicht!

Freie Sicht auf den Ladebereich ermöglicht bequemes und effizientes Arbeiten bis spät in die Dämmerung.

Sicherheit geht vor!
Schnelles und sicheres Arbeiten dank hydraulischer Kistenfixierung für jeweils 1-3 Kisten

Wartungsfrei!
Hochwertige Kombilager mit hoher Lebensdauer auf den Laufschienen, sowie auf Teflon gelagerter Seitenverschub

Beste Durchsicht zum Ladebereich!
Freie Sicht ermöglicht bequemes und effizientes Arbeiten

Bestechende Ergonomie!
Optimale Dreipunktposition für maximale Nutzlast

Patentierter Gabelschließer!
Wird das Kistenhaltersystem ganz eingefahren, schließen sich die Gabeln automatisch

Maßgeschneidert!
Schlauchlängen und Dreipunkt-Zylinder werden auf das jeweilige Traktorenmodell angepasst



Effizient und sicher!

Schnelles Entladen von bis zu 8 Großkisten gleichzeitig – dank hydraulischer Kistenfixierung kein Problem.




Wertvolle Fracht!

Die optionale Stoßdämpfung schützt die wertvolle Ernte während des Transportes vor Schlägen.

Platzhirsch!

Die ECO Serie

| Modell | ECO-175 | ECO-195 | ECO-235 | ECO-255 | ECO-275 |
|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Max. Hubhöhe | 170 cm | 190 cm | 235 cm | 250 cm | 275 m |
| Hubleistung | 1.500 kg | | | | |
| Seitenverschub | 19 cm (9,5 cm pro Seite) | | | | |
| Neigung | 20 cm | | | | |
| Breitenverstellbare Gabelzinken | 48 - 72 cm Außenmaß | | | | |
| Gewicht | 314 kg | 330 kg | 361 kg | 373 kg | 386 kg |
| Bauhöhe montiert | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 208 cm | 220 cm |

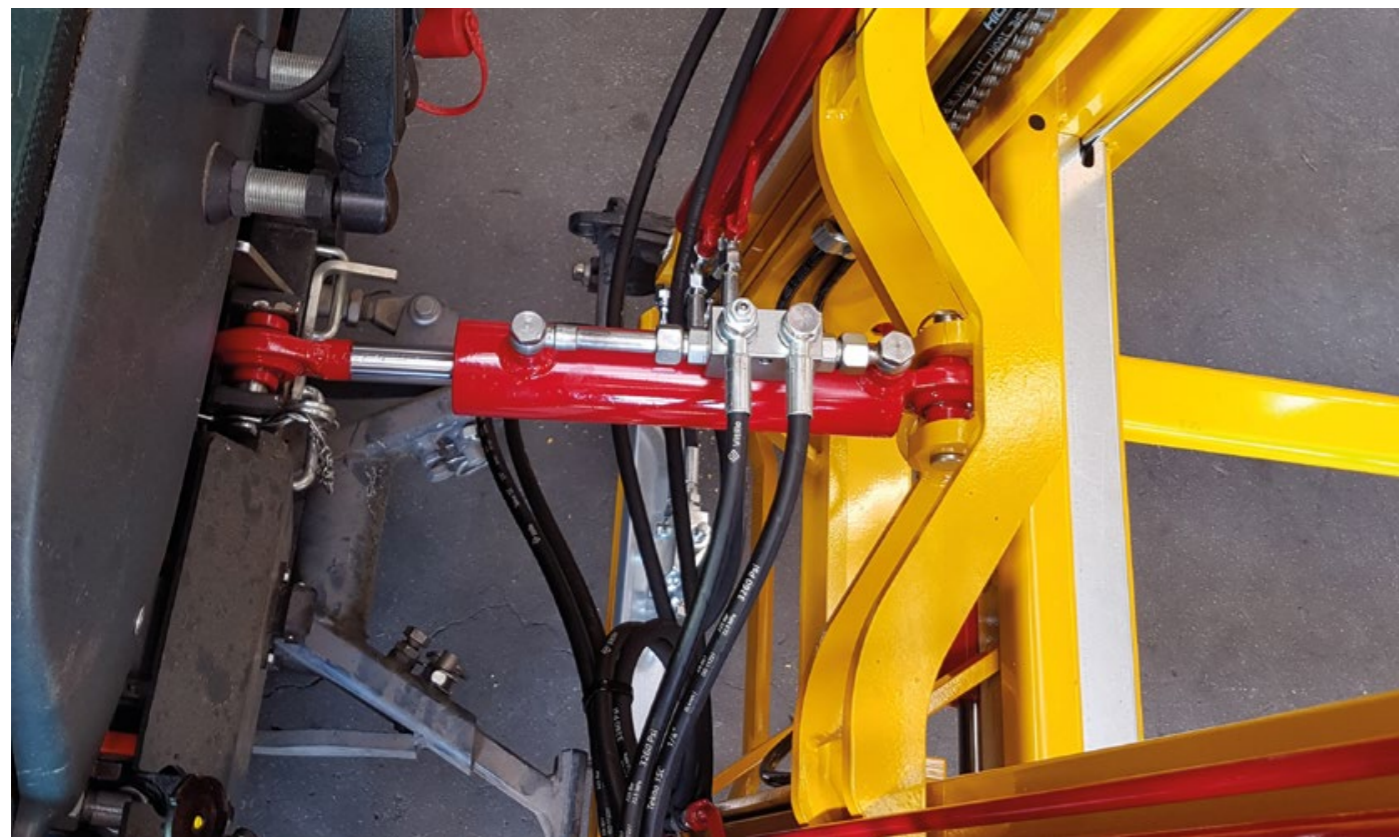

Maßgeschneidert!

Schlauchlängen und Dreipunkt-Zylinder werden auf das jeweilige Traktorenmodell angepasst.

Die optimierte Dreipunkt-Position ermöglicht eine noch nähere Montage am Traktor und maximale Neigung des Heckstaplers.

Beste Durchsicht zum Ladebereich!
Freie Sicht ermöglicht bequemes und effizientes Arbeiten

Verstellbar!
Manuelle Gabelverstellung für verschiedene Palettenmaße

Wartungsfrei!
Hochwertige Kombilager mit hoher Lebensdauer auf den Laufschiene, sowie auf Teflon gelagerter Seitenverschub. Dadurch ist der Heckstapler immer einsatzbereit!

Mit Seitenverschub!
Hydraulischer, auf Teflon gelagerter Seitenverschub serienmäßig!



Beste Durchsicht!

Freie Sicht auf den Ladebereich ermöglicht bequemes und effizientes Arbeiten.



Praktisch!

Der Stellwagen ist ein treuer Helfer für eigenständiges Bewegen und Abstellen des Heckstaplers.